



Inverter Deckeneinbaugeräte

**Nicht sehen, nichts hören –
nur gutes Klima spüren**

ECOair GmbH

Inverter Deckeneinbaugeräte

**Slim Duct Modelle
mit nur 198mm Einbautiefe**

**Bis 25 kW Kälteleistung
Einspeisung 3 × 400 V
ab Gerätegrösse 36**

Features


- flexible Installationsmöglichkeiten
- kompakt und leistungsstark
- flüsterleise
- grosser Luftvolumenstrom
- mit hoher statischer Pressung erhältlich
- Aussenluftanschluss möglich
- Kabelfernbedienung mit Wochenzeitschaltuhr und Temperatursensor für besseren Komfort
- optionaler Fernfühler
- Kondensatwasserpumpe bis 85 cm Höhendifferenz (Modelle 12-18)

Decken- und Standmontage Universalgerät



Betriebsbereich

Einsatzbereich der Ausseneinheit unter folgenden Bedingungen




Low Nois Modus für AE (UTY-XWZXZ2)

Normaler Schall




Flexible Installation

In der Decke eingebaut

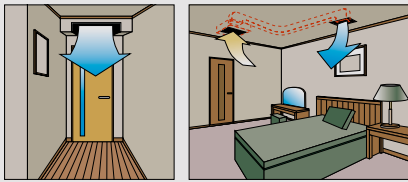

In Bodennähe eingebaut

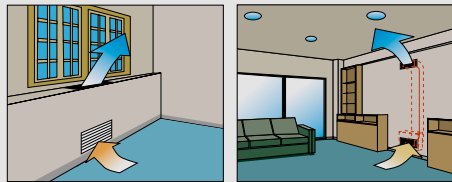


High Static Pressure Geräte



Inneneinheiten: 60/72/90
Kühlleistung: 15 kW/20 kW/25 kW
Ext. Pressung: bis 250 Pa

Slim Duct (Modelle 12-18)

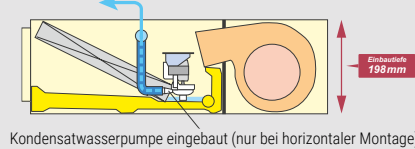

Modelle 12-18 (Slim Duct)

Modelle 24-45



Modelle 72-90 (High Static Pressure)



Modelle 12-30



Modelle 36-90



Infrarotfernbedienung (optional)



Kabelfernbedienung (optional)



Infrarotfernbedienung (optional)



Kabelfernbedienung (optional)

Technische Daten

Modelle Inneneinheit		ARYG12LLTB	ARYG14LLTB	ARYG18LLTB	ARYG24LMLA	ARYG30LMLE	ARYG36LMLA
Modelle Ausseneinheit		AOYG12LALL	AOYG14LALL	AOYG18LBCB	AOYG24LBCB	AOYG30LETL	AOYG36LATT
Energieeffizienzklasse		A+/A+	A+/A	A++/A+	A++/A+	A+/A	A+/A+
Energieeffizienz	SEER/SCOP	5.9/4.0	5.8/3.9	6.2/4.1	6.2/4.0	5.9/3.9	5.8/4.0
Kälteleistung	kW	3.5	4.3	5.2	6.8	8.5	10.0
Heizleistung	kW	4.1	5.0	6.0	8.0	10.0	11.2
Schalldruckpegel Inneneinheit	dB (A)	25/29	26/32	27/32	25/31	26/39	26/38
Abmessung IE (H × B × T)	mm	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 900 × 620	270 × 1135 × 700	270 × 1135 × 700	270 × 1135 × 700
Abmessung AE (H × B × T)	mm	578 × 790 × 300	578 × 790 × 300	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315	830 × 900 × 330	1290 × 900 × 330
Spannungsversorgung		230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	3 × 400V~, 50Hz
Infrarotfernbedienung		Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Kabelfernbedienung		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Modelle Inneneinheit		ARYG45LMLA	ARYG45LHTA	ARYG54LHTA	ARYG60LHTA	ARYG72LHTA	ARYG90LHTA
Modelle Ausseneinheit		AOYG45LATT	AOYG45LATT	AOYG54LATT	AOYG60LATT	AOYG72LRLA	AOYG90LRLA
Energieeffizienzklasse		-	-	-	-	-	-
Energieeffizienz	EER/COP	3.21/3.61	3.08/3.81	3.01/3.66	3.19/3.5	2.94/3.4	2.82/3.3
Kälteleistung	kW	12.5	12.5	14.0	15.0	19.0	22.0
Heizleistung	kW	14.0	14.0	16.0	18.0	22.4	27.0
Schalldruckpegel Inneneinheit	dB (A)	28/42	40/47	40/47	36/45	39/46	40/47
Abmessung IE (H × B × T)	mm	270 × 1135 × 700	400 × 1050 × 500	400 × 1050 × 500	425 × 1250 × 490	360 × 1400 × 850	360 × 1400 × 850
Abmessung AE (H × B × T)	mm	1290 × 900 × 330	1290 × 900 × 330	1290 × 900 × 330	1290 × 900 × 330	1428 × 1080 × 480	1428 × 1080 × 480
Spannungsversorgung		3 × 400V~, 50Hz	3 × 400V~, 50Hz	3 × 400V~, 50Hz	3 × 400V~, 50Hz	3 × 400V~, 50Hz	3 × 400V~, 50Hz
Infrarotfernbedienung		Zubehör	Nein	Nein	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Kabelfernbedienung		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja